


Überlaufrinnsystem aus Kunststoff Polymerbetonelementen in verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Foliensystemen ist ein U-Profil als Folienanschweißprofil lieferbar. Auch befries- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.

1

Rinnensystem mit vorgefertigten Eck-Abflusselementen
Montage im Punkt Klebverfahren:




Schnitt seitlicher Ablauf DN-100

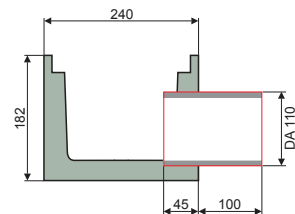


2

Hinterkanten
Höhen beliebig veränderbar

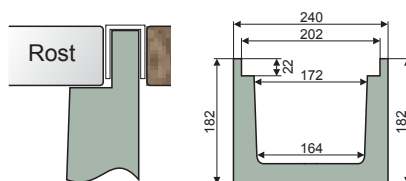


Rinnenhinterkante wird mit weißem
U-Profil abgedeckt

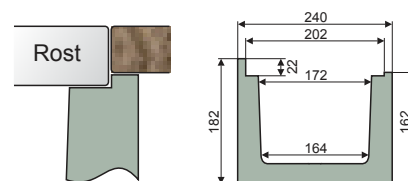


Rinnenhinterkante wird mit Fliesen oder
Steinplatten abgedeckt

3


verschiedene Radiuselemente mit vorgefertigten Eckelementen für Römertreppen

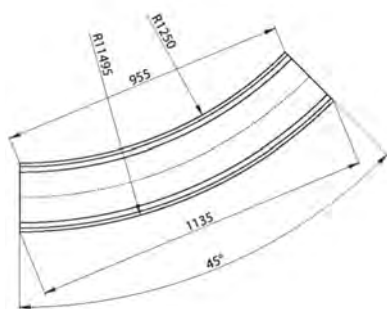

Römertreppensegment 4-teilig 45° Ri = 1250 m m

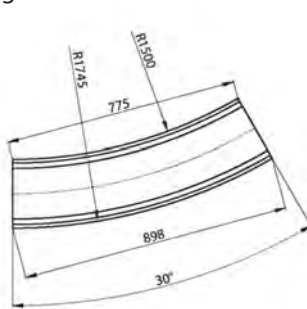

Römertreppensegment 6-teilig 30° Ri = 1500 mm

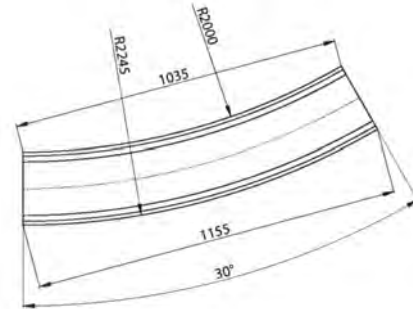

Römertreppensegment 6-teilig 30° Ri = 2000 mm

PREISE exkl. MWSt.
per Stück 199,50

20061 Modul Stein 1000/240/182-182

per Stück 314,00

20062 Modul Ablauf 1000/240/182-182

per Stück 228,50

20063 Modul Ecke 35/240/182-182

Radiuselemente in Frei- und Hallenbadversion

Innenradius r1250 / r1500 / r2000
Außenradius r1490 / r1740 / r2240

per Stück 412,50

Radiussteine und Ecksteine mit Ablauf - auf Anfrage!





Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen.
Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.



20081 Modul Stein 1000/240/182-162

PREISE exkl. MWSt.
per Stück 199,50



20082 Modul Ablauf 1000/240/182-162

per Stück 314,00



20083

20083 Modul Ecke 35/240/182-162

per Stück 228,50



20084

20084 Modul Ecke 35/240/162-182
(verkehrte Ecke für Treppe)

per Stück 228,50



20093 Modul Endplatte PVC/grau

per Stück 45,70

20096 Folienanschweißleiste PVC U (24/20/20x1,7 mm) per Stange 3 m 27,50

20095 Folienblech U-profil /blau (20/24/20x 2,0 mm) per Stange 2 m 16,50

20097 Abschlussleiste PVC L (25/25x3 mm) weiß per Stange 3 m 54,00

20105 Fugenkleber MK-3000, 290 ml,
1 Kartusche reicht für eine Klebestelle per Stück 25,60



20110 Systemkleber zu Modul 4,0 kg
Sikadur-31-AUT, Komponente A
(ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)

im Set 220,30

Inklusive:

Systemhärter zu Modul 2,0 kg
Sikadur-31-AUT, Komponente B
(ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)

20104 Aufpreis Sandstrahlen

per Stück 44,70

20103 Montage Modulsystem, per Stück
(Versatz durch Modul Rinnensysteme)

per Stück 85,00



Verarbeitungstemperatur mindestens +10°C!
Wir empfehlen den Versatz direkt vom Hersteller durchführen zu lassen.



Die Montage erfolgt im Punlt-Klebeverfahren, waagerechte Abläufe, keine Nuten oder Auslässe im Mauerwerk notwendig, neues Klebesystem, Montageservice, usw.