PREISLISTEN & SYSTEMINFOS

Schwimmen wie im See

RINNENSYSTEME
Modul Polymer
Modul Light ®

2024

Preise exlusive Steuern / Stand 1.3. 2024

POLYMER und EPS Überlaufrinnensysteme
für den modernen Pool der Extraklasse.

Modul Rinnensysteme 3071 Böheimkirchen-AT Untere Hauptstrasse 18 www.rinnensysteme.at

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM modul rinnensysteme

POLYMERBETON

Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Foliensystemen ist ein U-Profil als Folienanschweißleiste lieferbar. Auch beflies- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.

€ exkl. MWSt.

20061	**Modul Stein** 1000/240/182-182	per Stück	331,50
20062	**Modul Ablauf** 1000/240/182-182	per Stück	466,90
20063	**Modul Ecke** 35/240/182-182	per Stück	331,50

Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen.
Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.

20081	**Modul Stein** 1000/240/182-162	per Stück	331,50
20082	**Modul Ablauf** 1000/240/182-162	per Stück	466,90
20083	**Modul Ecke** 35/240/182-162	per Stück	331,50
20084	**Modul Ecke** 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe)	per Stück	331,50
20093	**Modul Endplatte PVC/grau**	per Stück	142,10
20096	**Folienanschweißleiste PVC U** (24/20/20x1,7 mm)	per Stange 3 m	66,00
20095	**Folienanschweißleiste Blech** (20/23/20x1,7 mm)	per Stange 2 m	18,80
20097	**Abschlussleiste PVC L** (25/25x3 mm) weiß	per Stange 3 m	101,50
20105	**Fugenkleber MK-3000,** 290 ml, 1 Kartusche reicht für eine Klebestelle	per Stück	50,10
20110	**Systemkleber zu Modul 4,0 kg,** Sikadur-31 N, Komponente A (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine) **Inklusive: Systemhärter zu Modul 2,0 kg** Sikadur-31 N, Komponente B (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)	im Set	490,50
20104	**Aufpreis für Sandstrahlen**	per Stück	84,60
20118	**Flüsterablauf universal** Komplett mit Kontermutter und Dichtung, A.G. 2 1/2", I.G. 2", D = 105 mm, Diese spezielle Konstruktion hilft Ablaufgeräusche bei Überlaufrinnen mit geradem Anschluss nach unten zu minimieren.	per Stück	134,10



Verarbeitungstemperatur mindestens +10°C!

Die Montage erfolgt im Dünnbett Klebeverfahren, waagerechte Abläufe, keine Nuten oder Auslässe im Mauerwerk notwendig, neues Klebesystem, Montageservice, usw.

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM modul rinnensysteme POLYMER RADIUSELEMENTE ri 1250

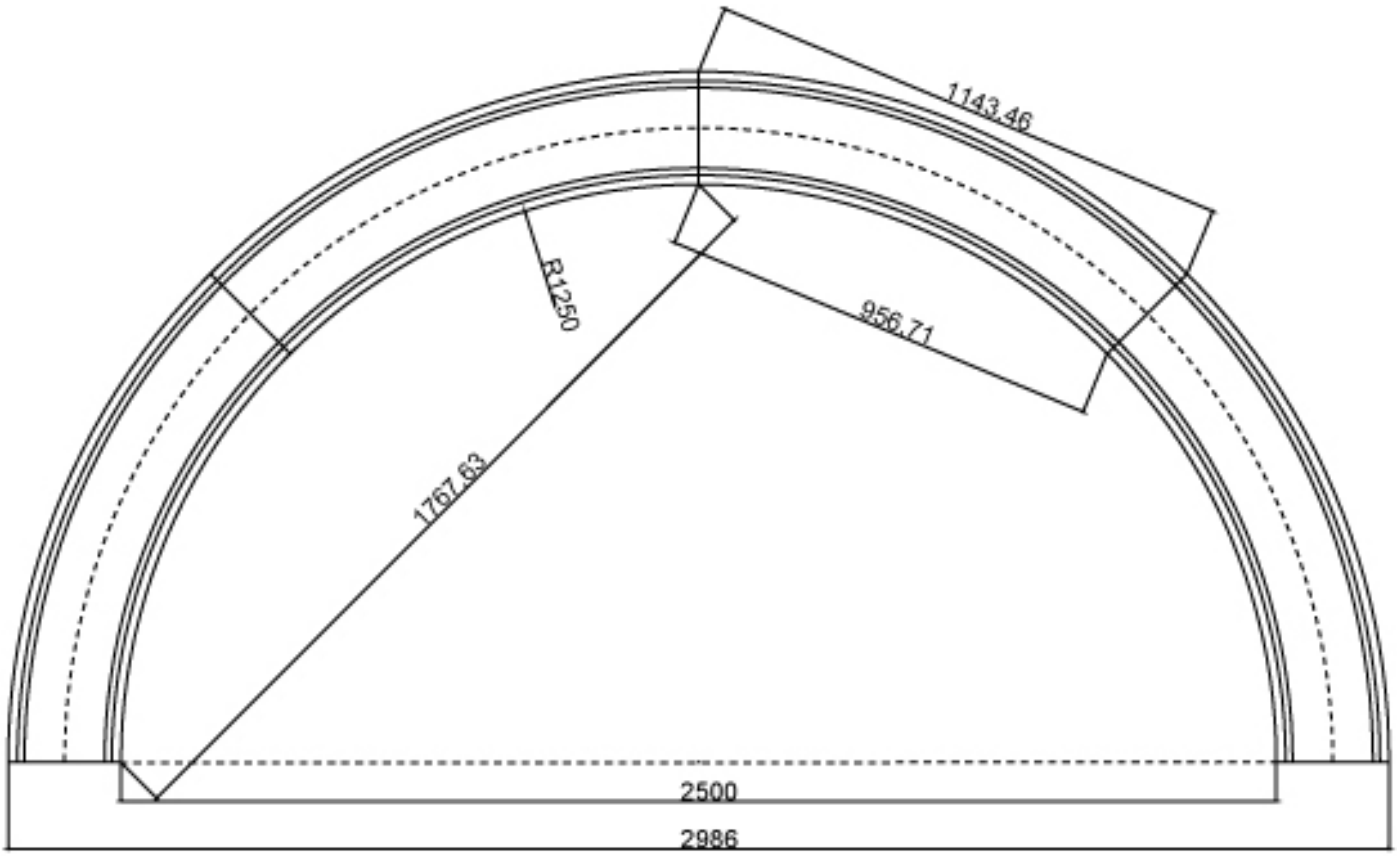

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM modul rinnensysteme POLYMER RADIUSELEMENTE ri 1500

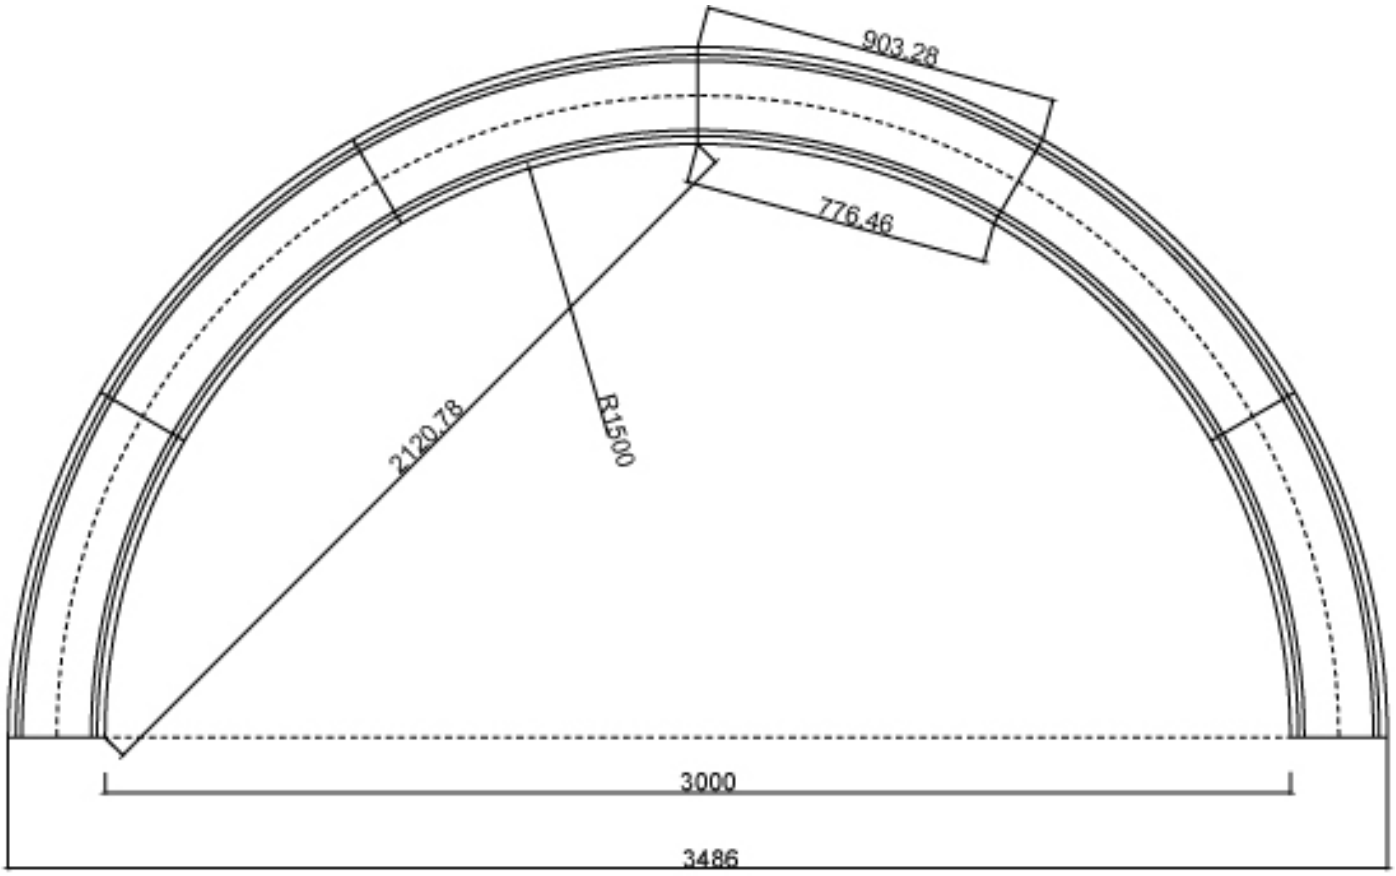

POLYMER RADIUSELEMENTE ri 2000

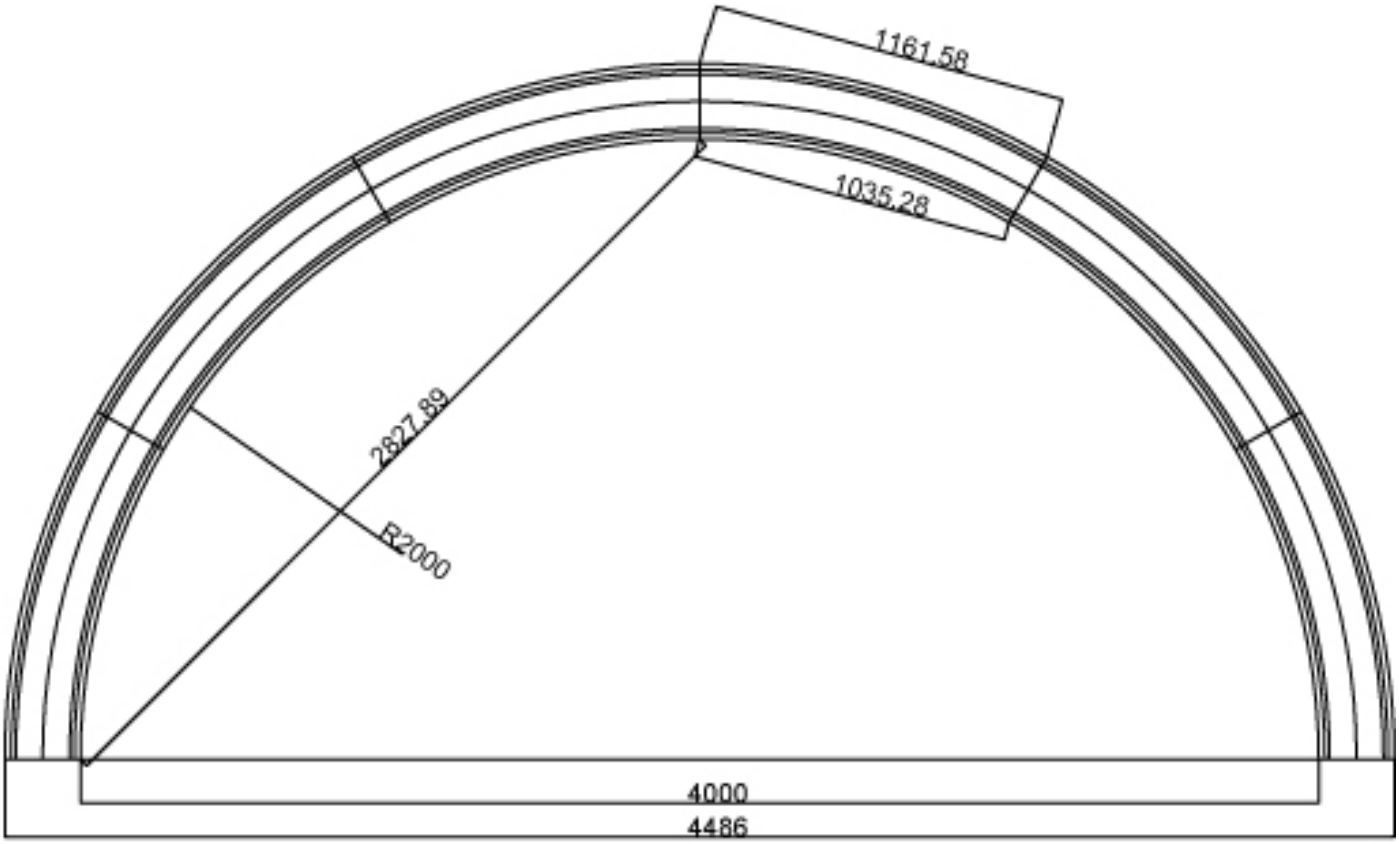

Modul Polymer Radiuselemente:

Art. Nr.	201250	per Stück	€ 615,00
	201500	per Stück	€ 615,00
	202000	per Stück	€ 615,00

alle Preise exkl. Steuern

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM modul rinnensysteme LIGHT

Das Überlaufsystem Modul LIGHT besteht aus EPS Partikelschaum das in zwei verschiedenen Höhen einfach auf die Beckenkrone aufgesetzt wird. Im Gegensatz zur Modul Standard Rinne muss Modul LIGHT foliert werden.

Materialbeschreibung

EPS Partikelschaum mit mechanischer Festigkeit von Spritzguss Formteilen
Bearbeitung mittels Fräsen, Sägen oder Wasserstrahlschneiden.

Exzellent verschraubbar, dabei dämmstark und flexibel bearbeitbar: EPS-Innovator sunpor bringt mit Lambdalit® einen Partikelschaum auf den Markt, der technisch und wirtschaftlich neue Anwendungen erschließt.

Wo die Isolations- bzw. Dämmkraft von EPS ebenso gebraucht wird wie mechanische Festigkeit, ist Lambdalit® der Werkstoff der Wahl. Der innovative Partikelschaum erlaubt es, hochfeste Teile im Dichtebereich von 230 bis 410 km/m^3 auf gängigen EPS-Formteilmaschinen kostengünstig herzustellen: exzellent verschraubbar und dämmstark mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 48-63 mW/mK. Die dichte Struktur ermöglicht komplexe Geometrien und präzise Formteile in hochwertiger Haptik.

Vorteile:

- **mittels der Stellfüße kann die Rinnenhöhe einfach und exakt eingerichtet werden**
- **geringes Gewicht ca. 5 - 6kg pro Stein**
- **verschiedenste Varianten möglich (bis zu 5 cm Steinplatte für versteckte Rinne)**
- **Ablauf seitlich und nach unten in jeder Position möglich**
- **einfaches Stecksystem**
- **schnelle und einfache Montage**
- **einfach und leicht zu schneiden und zu bearbeiten**
- **Rinne automatisch gedämmt**
- **Abweichungen von 90° Ecken sind kein Problem**
- **Anfertigung millimetergenauer Passung direkt auf der Baustelle**

Montageanleitung

1. Stellfüße montieren und Steine zusammenstecken

2. Ecken auf Gehrung schneiden

3. Mit Stellfüßen nivellieren und ausrichten

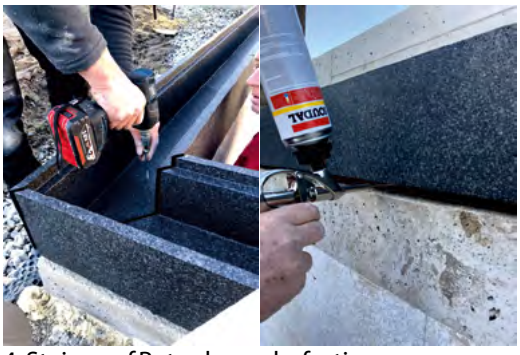

4. Steine auf Betonkrone befestigen

5. Gehrungen und Schrauben mit Montagekleber verschließen

6. Abläufe und Blech montieren

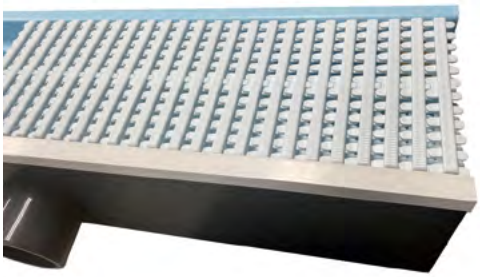

7. Überlaufrinne folieren und Rinnenabdeckrost einsetzen

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM modul rinnensysteme LIGHT





			€ exkl. MWSt.
20061L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/182/182 (Rosttype 22 mm)	per Stück	255,60
20062L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/182/182 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück	315,80
20063L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/182/162 (Rosttype 22 mm)	per Stück	255,60
20064L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/182/162 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück	315,80

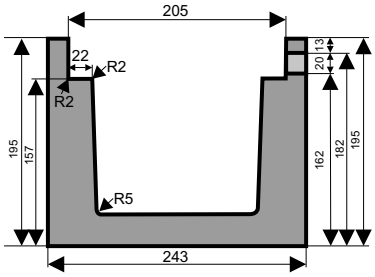



20071L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/195-195 (ROSTTYPE 35 mm)	per Stück	255,60
20072L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/195/195 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück	315,80
20073L	**Modul Light - Rinnenelement** 1000/243/195/162 (ROSTTYPE 35 mm)	per Stück	255,60
20074L	**Modul Light - Ablaufelement** 1000/243/195/162 Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.	per Stück	315,80

20200

20102

20102	**Folienprofil 2 Meter** für Rinne 20061L / 20063L	per Stück	26,30
201020	**Folienprofil 2 Meter** für Rinne 20071L / 20073L	per Stück	26,50
20201	**Modul Light Stellfußsatz** per Element (4 Stück)	per Stück	18,10
20200	**Ablaufeinsatz PVC 110** für Ablauföffnung von Ablauf Elementen 20062L / 20064L / 20072L / 20074L Optional können auch Bundbuchsenabläufe in den Stein eingeschnitten werden!	per Stück	255,60
20106	**Kleber 290 ml Kartusche,** zum Kleben der Bleche, Abläufe und Ecken VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!	nur VE per Stück	50,10
201060	**PU-Schaum nicht drückend** VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!	nur VE per Stück	39,50
201061	**Schrauben Multi Monti**, 50 Stück 7,5 x 120, 50 Stück im Karton, kein Dübel notwendig	per Packung	103

Berechnungsbeispiel:

Becken 8,0 x 4,0 m Innenmaß
(8,5 x 4,5 m Aussenmaß)

22 Stk.	20061L	Modul Light Rinnenelement	5.623,60
4 Stk.	20062L	Modul Light Ablaufelement	1.263,20
4 Stk.	20200	Modul Light Ablaufeinsatz	1.022,40
24 Stk.	20201	Modul Light Stellfußsatz	434,40
25 Stk.	20102	Modul Light Folienprofil	657,50
3 Stk.	201060	PU-Schaum nicht drückend	118,50
3 Stk.	20106	Kleber 290 ml Kartusche	150,30
24 Stk.	201061	Schrauben 7,5 x 120	49,50
Gesamtkosten EUR			**9.319,00**

RINNENABDECKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm

04865	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 195 mm, **H 22 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück speziell für Überlaufrinnensystem MODUL. (28656)	per Stück	0,85
04865G	**detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**	per Stück	0,85
04866	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 245 mm, **H = 22 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück (28657)	per Stück	0,95
04866G	**detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**	per Stück	0,95

04867	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 295 mm, **H = 22 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück (28658)	per Stück	0,95
048682	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 335 mm, **H = 22 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück (28659)	per Stück	1,20

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm

04868	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 195 mm, **H 35 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück (28660)	per Stück	0,85
04868G	**detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**	per Stück	0,85
048681	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 245 mm, **H = 35 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück (28661)	per Stück	0,95

04869	**Gitterstab Polypropylen weiß** B = 295 mm, **H = 35 mm** 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück (28662)	per Stück	0,95

ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm

04874	**Eckteile 90°** Weite = 195 mm, **H = 22 mm** VE = 4 Stück, (22379)	per Stück	29,50
04874G	**detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**	per Stück	89,20
04876	**detto**, Weite = 245 mm, **H = 22 mm** VE = 4 Stück, (22380)	per Stück	37,50
04876G	**detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**	per Stück	96,40

RINNENABDECKROSTE POLYPROPYLEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

- **Extrem rutschsicher nach EN-Norm**
- **Bestens geeignet für Rundungen ab 120 cm Radius**

452535	**Gitterstab Polypropylen weiß** Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 470 Stück	per Stück	0,85
452535G	**detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040**	per Stück	0,85
452536	**Gitterstab Polypropylen weiß** Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 320 Stück	per Stück	0,95
452536G	**detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040**	per Stück	0,95

452537	**Winkelstück 90° Polypropylen** **Farbe hellgrau RAL 7040** Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	139,60

452538	**Winkelstück 90° Polypropylen** **Farbe hellgrau RAL 7040** Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	105,4

452539	**Winkelstück 45° Polypropylen** **Farbe hellgrau RAL 7040** Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	79,80

Auch in Breite 295 mm und 325 mm lieferbar. Alle Roste auch in Höhe 35 mm lieferbar.
Lieferzeit ca. 3 Wochen

RINNENABDECKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

Rinnenrost massiv

428664	**Rinnenrost massiv, 0,5 m** Massiver Querrost mit Steckverbindung, (2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm VE = 20 Stück (28664)	per Stück	16,00

ABDECKROSTE QUERLIEGEND

04850	**Rinnenrost Querrost** (5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm VE = 45 Stück (05581)	per Stück	9,50

04855	**Endstück** zum Verschließen, wenn der Rost geschnitten wird. VE = 1 Stück (06420)		0,85
04853	**Einlegewinkel aus VA für Eckmontage** VE = 1 Stück (16064)		34,00