



PREISLISTEN & SYSTEMINFOS

Schwimmen wie im See

RINNENSYSTEME

**Modul Polymer
Modul Light ®**

2025

Preise exklusive Steuern / Stand 1.3. 2024



**POLYMER und EPS Überlaufrinnensysteme
für den modernen Pool der Extraklasse.**

Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Foliensystemen ist ein U-Profil als Folienanschweißleiste lieferbar. Auch beflies- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.

alle Preise inkl. Steuern
exkl. Transport



 20061 **Modul Stein** 1000/240/182-182 per Stück 376,30

 20062 **Modul Ablauf** 1000/240/182-182 per Stück 529,90

 20063 **Modul Ecke** 35/240/182-182 per Stück 376,30

 Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen. Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.



 20081 **Modul Stein** 1000/240/182-162 per Stück 376,30

 20082 **Modul Ablauf** 1000/240/182-162 per Stück 499,90

 20083 **Modul Ecke** 35/240/182-162 per Stück 376,30

 20084 **Modul Ecke** 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe) per Stück 376,30

20093 **Modul Endplatte PVC/grau** per Stück 161,30

20096 **Folienanschweißleiste PVC U** (24/20/20x1,7 mm) per Stange 3 m 74,90

20095 **Folienanschweißleiste Blech** (20/23/20x1,7 mm) per Stange 2 m 18,80

 Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.

20097 **Abschlussleiste PVC L** (25/25x3 mm) weiß per Stange 3 m 115,20

20105 **Fugenkleber MK-3000**, 290 ml, per Stück 56,90

1 Kartusche reicht für eine Klebestelle




20110 **Systemkleber zu Modul 4,0 kg**, Sikadur-31+, im Eimer 556,80
Komponente A (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)



Inklusive: Systemhärter zu Modul 2,0 kg
Sikadur-31 N, Komponente B (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)


20118 **Flüsterablauf universal** per Stück 147,40

Komplett mit Kontermutter und Dichtung, A.G. 2 1/2", I.G. 2", D = 105 mm, Diese spezielle Konstruktion hilft Ablaufgeräusche bei Überlaufrinnen mit geradem Anschluss nach unten zu minimieren.



Lieferzeiten für Polymersysteme und Transportkosten werden Projektbezogen auf Anfrage berechnet.

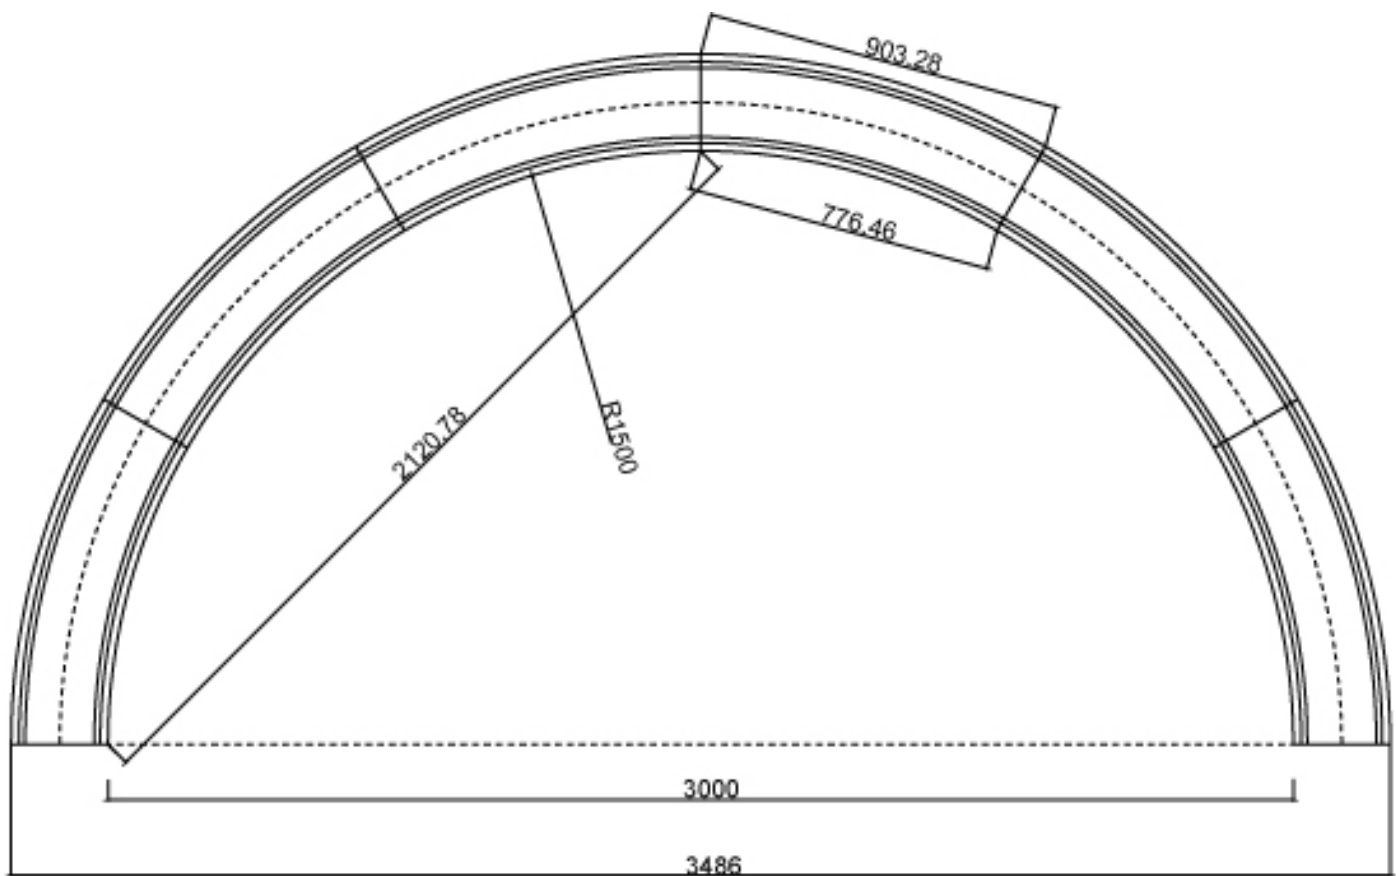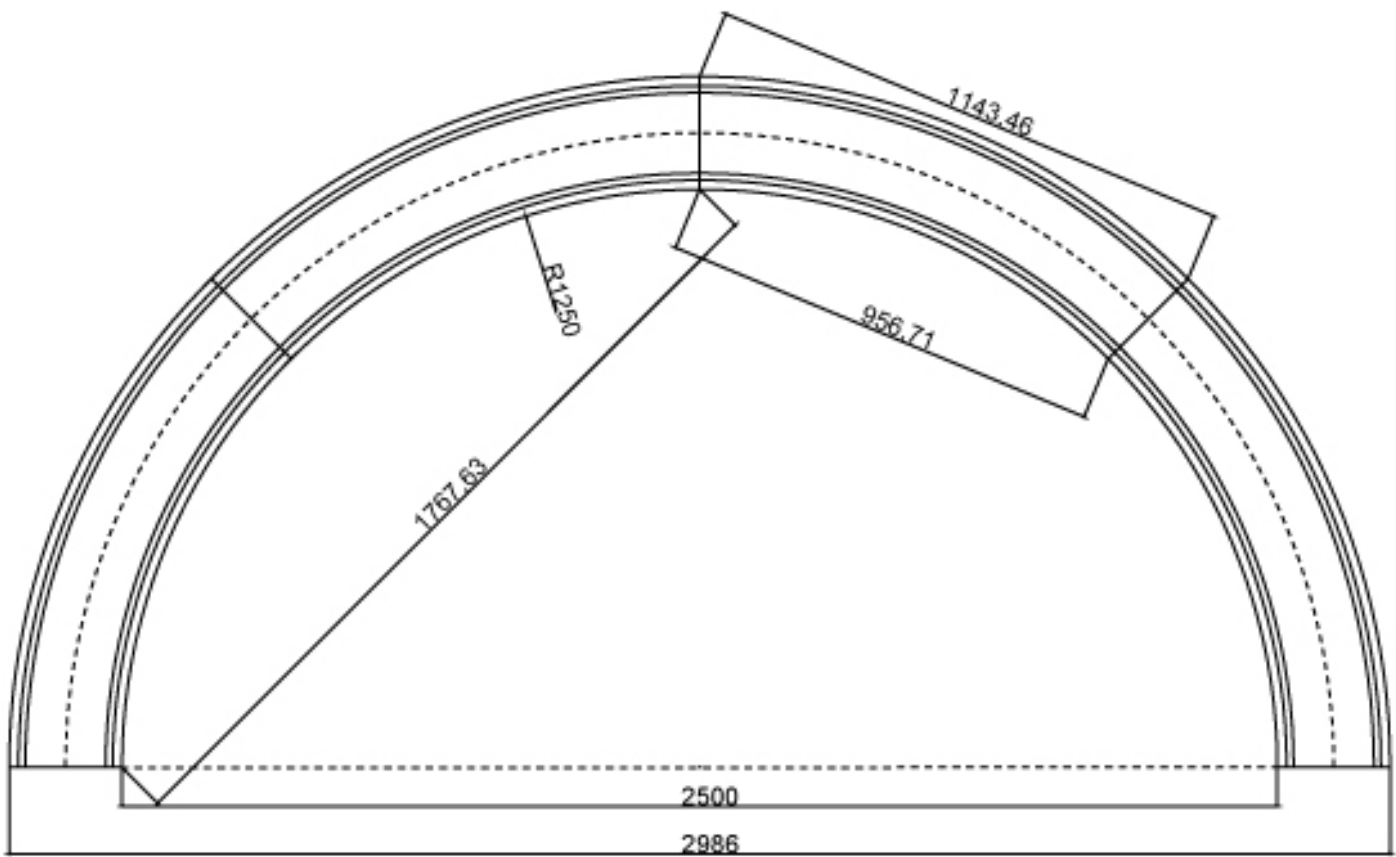

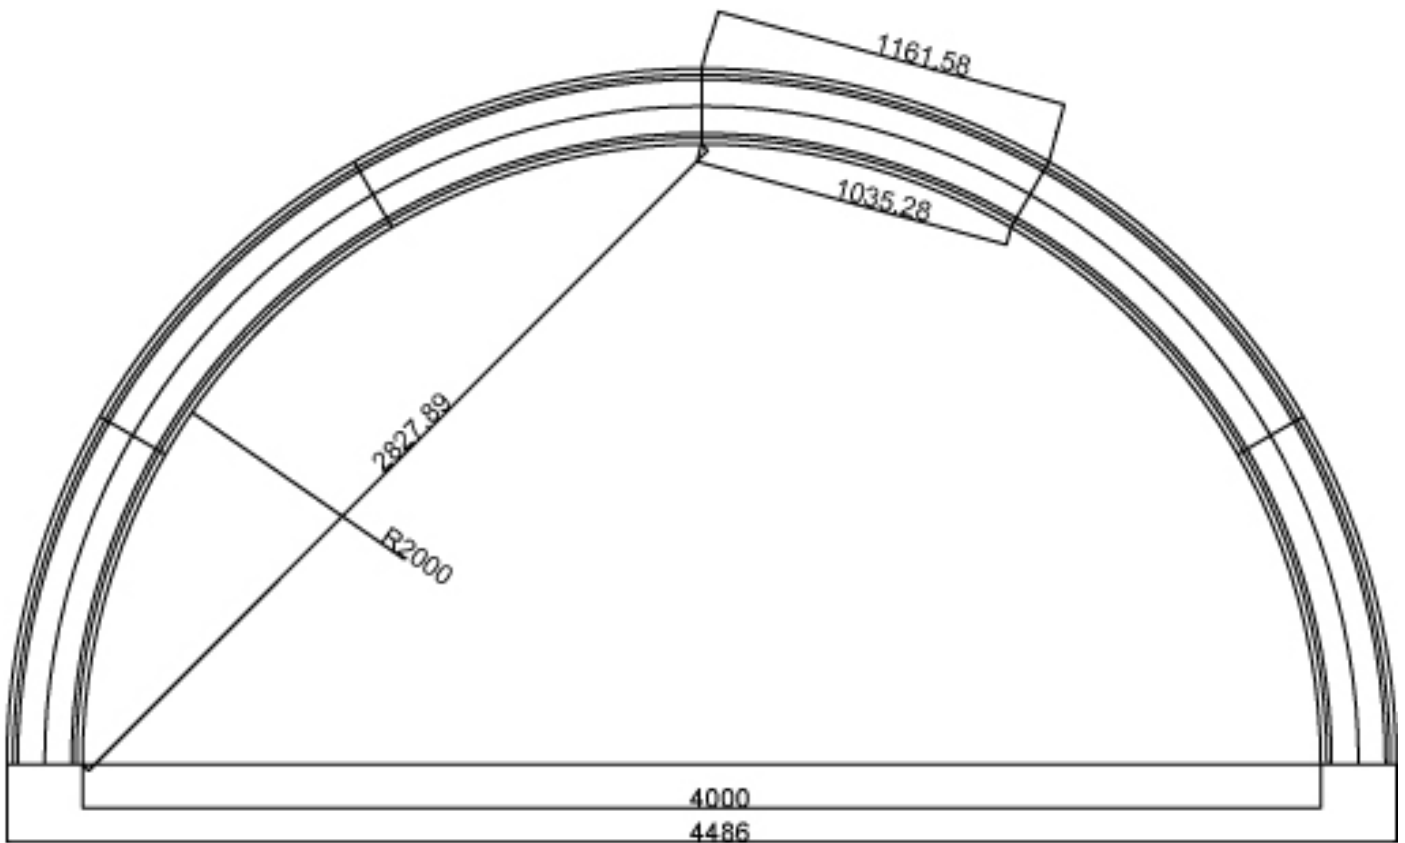

Modul Polymer Radiuselemente:

Art. Nr.	201250	per Stück	€ 615,00	alle Preise inkl. Steuern exkl. Transport
	201500	per Stück	€ 615,00	
	202000	per Stück	€ 615,00	

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT

Das Überlaufsystem Modul LIGHT besteht aus EPS Partikelschaum das in zwei verschiedenen Höhen einfach auf die Beckenkrone aufgesetzt wird. Im Gegensatz zur Modul Standard Rinne muss Modul LIGHT foliert werden.

Materialbeschreibung

EPS Partikelschaum mit mechanischer Festigkeit von Spritzguss Formteilen
Bearbeitung mittels Fräsen, Sägen oder Wasserstrahlschneiden.


Exzellent verschraubbar, dabei dämmstark und flexibel bearbeitbar: EPS-Innovator sunpor bringt mit Lambdalit® einen Partikelschaum auf den Markt, der technisch und wirtschaftlich neue Anwendungen erschließt.

Wo die Isolations- bzw. Dämmkraft von EPS ebenso gebraucht wird wie mechanische Festigkeit, ist Lambdalit® der Werkstoff der Wahl. Der innovative Partikelschaum erlaubt es, hochfeste Teile im Dichtebereich von 230 bis 410 kg/m³ auf gängigen EPS-Formteilmaschinen kostengünstig herzustellen: exzellent verschraubbar und dämmstark mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 48-63 mW/mK. Die dichte Struktur ermöglicht komplexe Geometrien und präzise Formteile in hochwertiger Haptik.

Vorteile:


- mittels der Stellfüße kann die Rinnenhöhe einfach und exakt eingerichtet werden
- geringes Gewicht ca. 5-6kg pro Stein
- verschiedenste Varianten möglich (bis zu 5cm Steinplatte für versteckte Rinne)
- Ablauf seitlich und nach unten in jeder Position möglich
- einfaches Stecksystem
- schnelle und einfache Montage
- einfach und leicht zu schneiden und zu bearbeiten
- Rinne automatisch gedämmt
- Abweichungen von 90° Ecken sind kein Problem
- Anfertigung millimetergenauer Passung direkt auf der Baustelle

Montageanleitung



1. Stellfüße montieren und Steine zusammenstecken



2. Ecken auf Gehrung schneiden

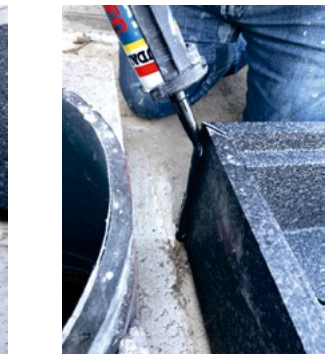

3. Mit Stellfüßen nivellieren und ausrichten

4. Steine auf Betonkrone befestigen

5. Gehrungen und Schrauben mit Montagekleber verschließen

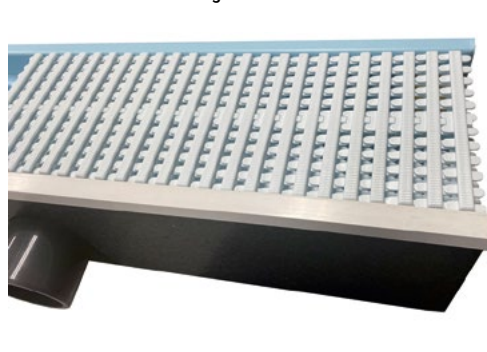


6. Abläufe und Blech montieren

7. Überlaufrinne folieren und Rinnenabdeckrost einsetzen


ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT

Preise inkl. Steuern und Transportkosten innerhalb Österreichs
Verpackung und Transportkosten EU werden Auftragsbezogen berechnet.




20061L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück 281,20
1000/243/182/182 (Rosttype 22 mm)

20062L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück 347,40
1000/243/182/182
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.




20063L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück 281,20
1000/243/182/162 (Rosttype 22 mm)

20064L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück 347,40
1000/243/182/162
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.

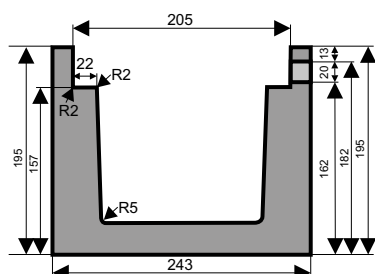


20071L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück 281,20
1000/243/195-195 (ROSTTYPE 35 mm)

20072L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück 347,40
1000/243/195/195
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.



20073L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück 281,20
1000/243/195/162 (ROSTTYPE 35 mm)

20074L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück 347,40
1000/243/195/162
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.

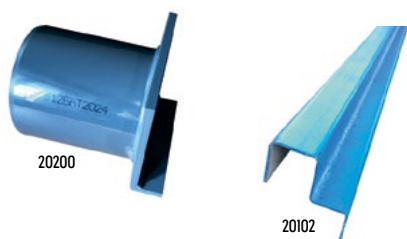

20102 **Folienprofil 2 Meter** per Stück 26,30
für Rinne 20061L / 20063L

201020 **Folienprofil 2 Meter** per Stück 26,50
für Rinne 20071L / 20073L

20201 **Modul Light Stellfußsatz** per Stück 19,90
per Element (4 Stück)

20200 **Ablaufeinsatz PVC 110** per Stück 281,20
für Ablauföffnung von Ablauf Elementen
20062L / 20064L / 20072L / 20074L
Optional können auch Bundbuchsenabläufe
in den Stein eingeschnitten werden!

Berechnungsbeispiel:

Becken 8,0 x 4,0 m Innenmaß
(8,5 x 4,5 m Aussenmaß)

22 Stk.	20061L	Modul Light Rinnenelement	6.186,40
4 Stk.	20062L	Modul Light Ablaufelement	1.389,60
4 Stk.	20200	Modul Light Ablaufeinsatz	1.124,80
24 Stk.	20201	Modul Light Stellfußsatz	477,60
25 Stk.	20102	Modul Light Folienprofil	657,50
3 Stk.	201060	PU-Schaum nicht drückend	118,50
3 Stk.	20106	Kleber 290 ml Kartusche	165,30
1 Pkg.	201061	Schrauben 7,5 x 120	103,00
Gesamtkosten EUR			10.222,70

20106 **Kleber 290 ml Kartusche,** per Stück 55,10
zum Kleben der Bleche, Abläufe und Ecken
VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!


201060 **PU-Schaum nicht drückend** per Stück 39,50
VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!

201061 **Schrauben Multi Monti, 50 Stück** per Packung 103,00
7,5 x 120, 50 Stück im Karton,
kein Dübel notwendig

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

Preise inkl. Steuern und Transportkosten innerhalb Österreichs
Verpackung und Transportkosten EU werden Auftragsbezogen berechnet.

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm

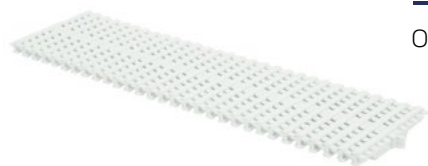

04865 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 0,80
B = 195 mm, H 22 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
speziell für Überlaufrinnensystem MODUL
(28656)

04865G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück 0,80

04866 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 0,90
B = 245 mm, H = 22 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
(28657)

04866G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück 0,90



04867 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 0,90
B = 295 mm, H = 22 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
(28658)

048682 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 1,00
B = 335 mm, H = 22 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück
(28659)

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm



04868 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 0,80
B = 195 mm, H 35 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
(28660)

04868G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück 0,80

048681 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 0,90
B = 245 mm, H = 35 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
(28661)

04869 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück 1,00
B = 295 mm, H = 35 mm

1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
(28662)



ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm



04874 **Eckteile 90°** per Stück 28,00
Weite = 195 mm, H = 22 mm
VE = 4 Stück, (22379)

04874G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück 101,80

04876 **detto, Weite = 245 mm, H = 22 mm** per Stück 35,10
VE = 4 Stück, (22380)

04876G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück 111,10

RINNENABDECKKROSTE POLYPROPYLEN

Preise inkl. Steuern und Transportkosten innerhalb Österreichs
Verpackung und Transportkosten EU werden auftragsbezogen berechnet.

- Extrem rutschsicher nach EN-Norm
- Bestens geeignet für Rundungen ab 120 cm Radius

	452535	Gitterstab Polypropylen weiß Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 470 Stück	per Stück	0,70
	452535G	detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040	per Stück	0,80
	452536	Gitterstab Polypropylen weiß Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 320 Stück	per Stück	0,90
	452536G	detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040	per Stück	0,90
	452537	Winkelstück 90° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	101,80
	452538	Winkelstück 90° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	111,10
	452539	Winkelstück 45° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück	79,00

Auch in Breite 295 mm und 325 mm lieferbar. Alle Roste auch
in Höhe 35 mm lieferbar. Lieferzeit ca. 3 Wochen

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

Rinnenrost massiv

	428664	Rinnenrost massiv, 0,5 m Massiver Querrost mit Steckverbindung, (2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm VE = 20 Stück (28664)	per Stück	14,30
---	--------	---	-----------	-------

Abdeckroste querliegend

	04850	Rinnenrost Querrost (5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm VE = 45 Stück (05581)	per Stück	8,80
	04853	Einlegewinkel aus VA für Eckmontage VE = 1 Stück (16064)		33,50